

Комплект каскадных дымоходов для теплогенераторных



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. 08. 2023

Описание

Система дымоудаления для котлов GEFFEN MB 4.1 80 - 99 кВт.

Подключение к коллектору Ду 200 раструб.

Подключение для слива конденсата Ду 25.

Материал полипропилен. Соответствует действующим европейским правилам EN 483, EN 14471. Класс давления системы H1/5000 Па.

Максимальная температура 120 °С. Подходит как для влажных так и для сухих дымовых газов. Сифон для слива конденсата включен в комплект поставки. Подключения к котлам оснащены обратным клапаном для предотвращения перетока дымовых газов от работающего котла через неработающий в помещение.

Технические характеристики

Максимальная температура	110 °С
Подключение к коллектору	Ду 200
Подключение для слива конденсата	Ду 25
Мощность: Тип 1 Тип 2 Тип3	240 - 300 кВт 399 - 400 кВт 160 - 198 кВт

Гарантийный срок изготовителя

Срок гарантии изготовителя – 12 месяцев с даты продажи

ВНИМАНИЕ:

Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию изменений, улучшающих качество изделия при сохранении основных характеристик.

Изготовитель: ООО «Геффен»

300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31

т/ф. 8-800-700-60-84; 70-28-47; 70-28-40

<http://www.geffen.ru/>

Типы комплектов каскадных дымоходов для теплогенераторных.

Дымоход Тип 1

Комплект каскадных дымоходов Тип 1 предназначен для теплогенераторных для объединения 3-х котлов GEFFEN MB 4.1 80 - 99 кВт.

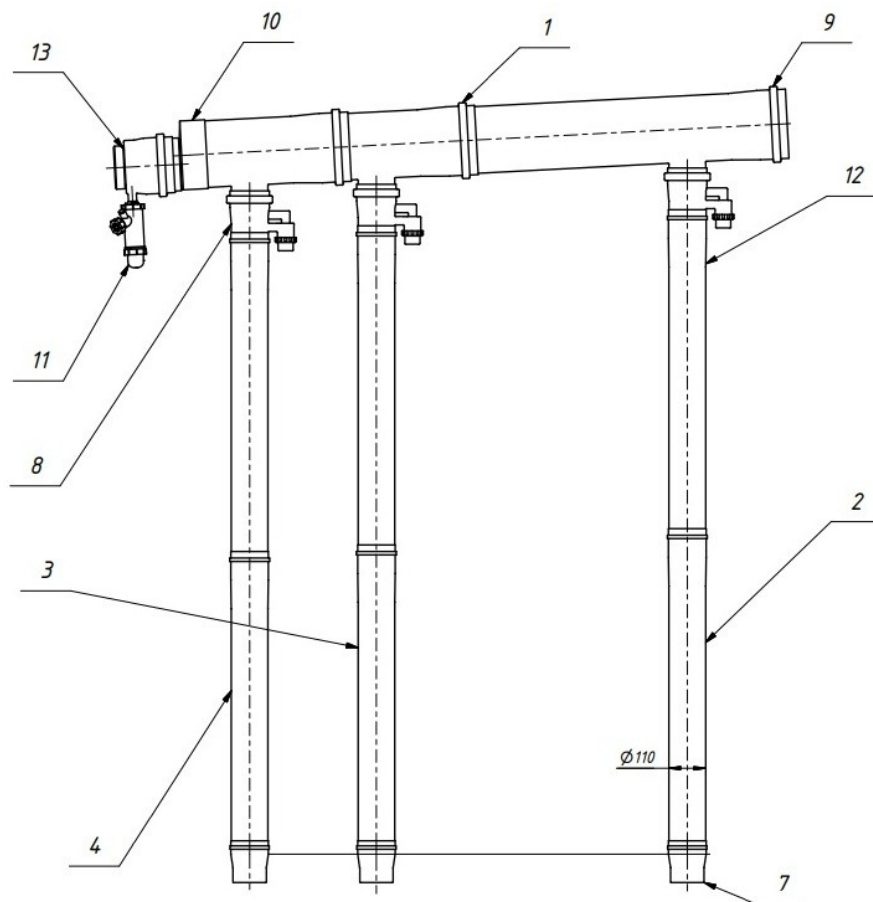


Рис. 1. Комплект каскадных дымоходов Тип 1

где, 1 - Коллектор 200x100 ЗРР (обратный); 2 - Трубка К2; 3 - Трубка К3;
4 - Трубка К4; 7 - Переход моно-моно 100/100; 8 - Обратный клапан Clape;
9 - Коллектор 200x110x1000; 10 - Редуктор CON 200 160 РР; 11 - Сифон;
12 - 110x1000 MF РРs 9016; 13 - Заглушка коллектора.

	Тип 1
Высота, мм	2389
Длина, мм	2020

Дымоход Тип 2

Комплект каскадных дымоходов Тип 2 предназначен для тепло-генераторных для объединения 4-х котлов GEFEN MB 4.1 80 - 99 кВт.

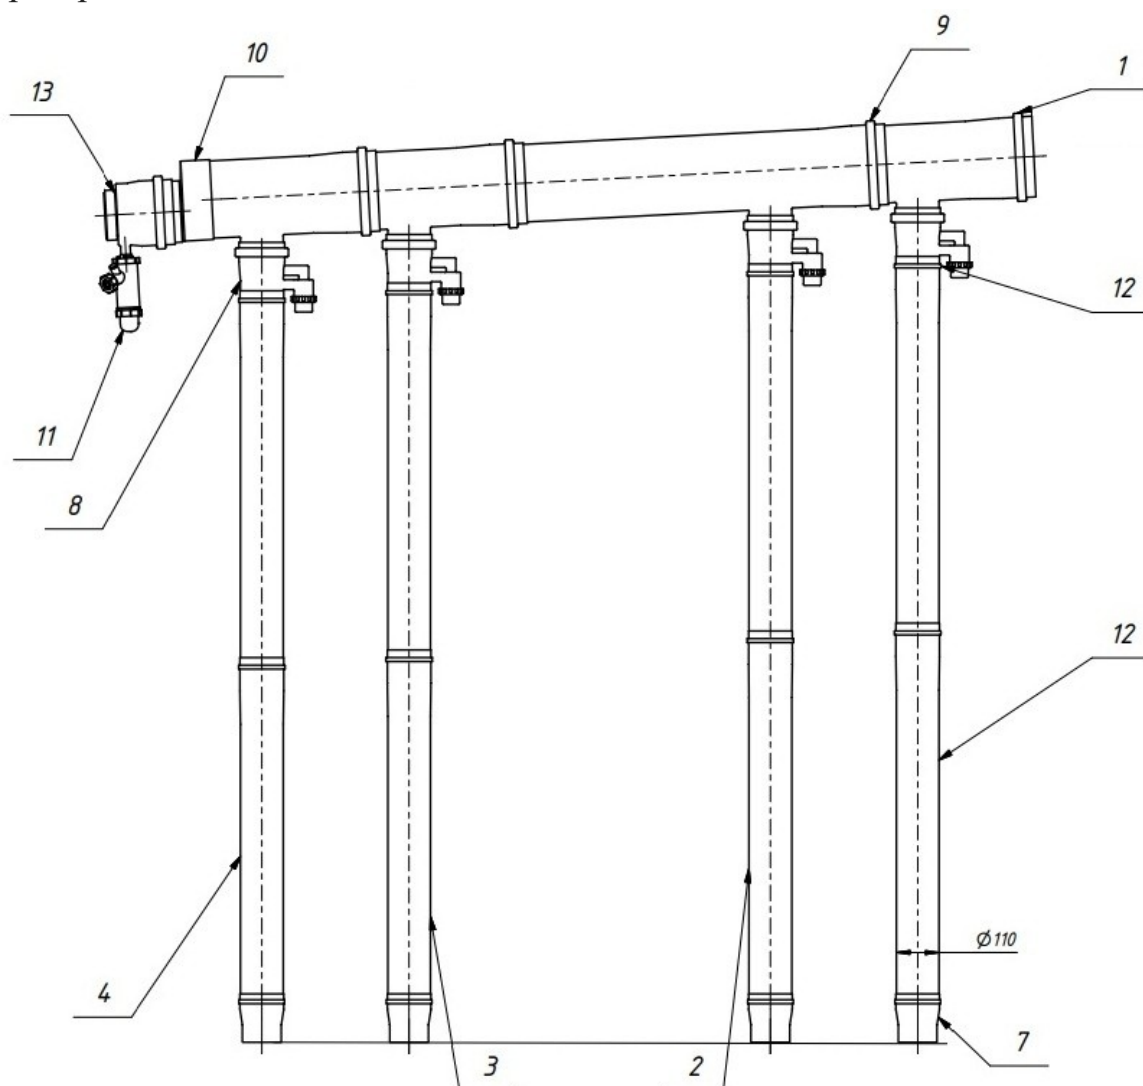


Рис. 2. Комплект каскадных дымоходов Тип 2


где, 1 - Коллектор 200x100 ЗРР (обратный); 2 - Трубка К2; 3 - Трубка К3;
 4 - Трубка К4; 7 - Переход моно-моно 100/100; 8 - Обратный клапан Сларе;
 9 - Коллектор 200x110x1000; 10 - Редуктор CON 200 160 РР; 11 - Сифон;
 12 - 110x1000 MF PPs 9016; 13 - Заглушка коллектора.

	Тип 2
Высота, мм	2399
Длина, мм	2401

Дымоход Тип 3

Комплект каскадных дымоходов Тип 3 предназначен для тепло-генераторных для объединения 2-х котлов GEFEN MB 4.1 80 - 99 кВт.


Рис. 3. Комплект каскадных дымоходов Тип 3

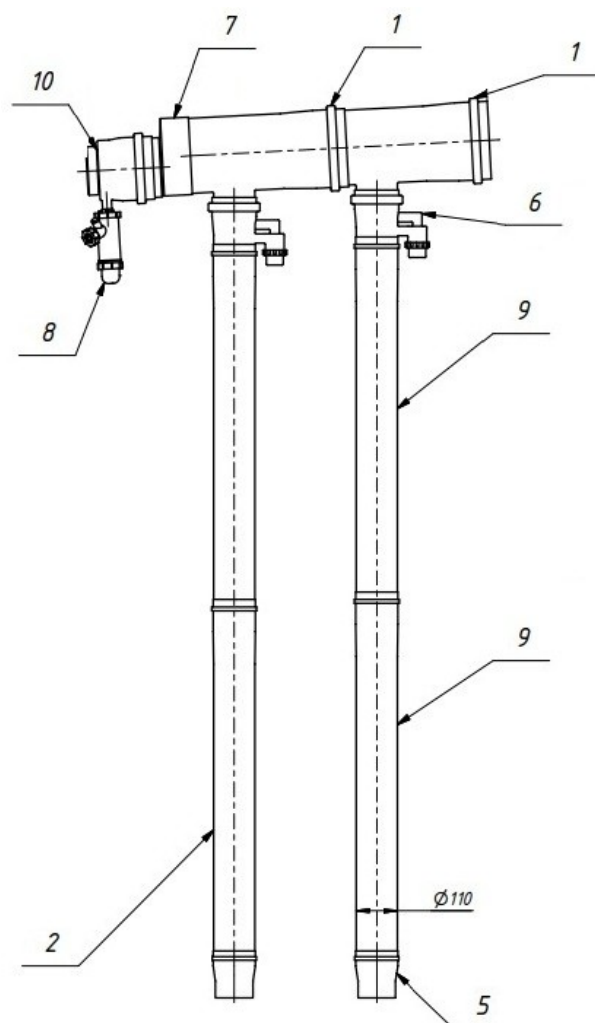

где, 1 - Коллектор 200x100 ЗРР (обратный); 2 - Трубка К2;
5 - Переход моно-моно 100/100; 6 - Обратный клапан Clape;
7 - Редуктор CON 200 160 РР; 8 - Сифон; 9 - 110x1000 MF РРs 9016;
10 - Заглушка коллектора.

	Тип 3
Высота, мм	2399
Длина, мм	1075

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Представитель ОТК

Дата изготовления _____